ETC Congo® Light Server powered by Cobalt®

100V 115/120V 230/240V

Cobalt Serie

ALLGEMEINE INFORMATION

Die ganze Kraft einer Cobalt-Konsole in einem Gehäuse untergebracht, das für den Schrankeinbau geeignet ist. Der Congo Light Server powered by Cobalt kann als Stand-Alone-Gerät für das Abspielen von vorprogrammierten Shows verwendet werden, als Backup für weitere Geräte der Cobalt-Familie, als Client oder auch als Offline Computer. Der Congo Light Server verwendet die gleiche Software wie die Konsolen der Cobalt-Familie und verfügt über eine Frontplatte mit 20 Tasten für den schnellen Zugang zu den wichtigsten Cobalt-Funktionen.

ANWENDUNGEN

- Theater
- Fernsehstudios
- Touring
- Konzerte
- Industrie- und andere Events

HAUPTMERKMALE

- Bis zu 6.144 Ausgangskanäle/Parameter (12 DMX512-Linien)
- 3.072 Steuerkanäle/Geräte
- Abbildung der Konsolen-Anzeigen und Befehle mit Tastatur-Kürzel
- Onscreen Geräte-Steuerung und Direct Selct Docks
- Hochauflösende Kreis-Anzeige mit Formaten zur Kreis-Anordnung
- Topographische Kreis-Anzeigen
- Anzeige für Live-Attribute von Moving Lights in Tabellenform
- Listen-Anzeige und -Editor für Presets, Gruppen, Paletten und Sequenzen
- Chase, Content, Image und Dynamische Effekte
- Integratiertes elektronisches mehrsprachiges Manual und Online-Hilfe
- MIDI In/Out
- Audio In*/Out
- ETCNet2, Net3/ACN, Avab und ArtNet Ausgabe-Protokolle
- Showimport über ASCII (Safari, Expert, Pronto, Presto, Strand 500, Express/Expression und Emphasis)

*Audo In wird nicht untersützt

BESTELL-INFORMATION

Congo Light Server

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
7310A1221	Congo Light Server, 1.024 Ausgänge (max. 6.144 Ausgänge)
4370A0000	Cobalt Upgrade-Paket, 512 Ausgänge (max. 6.144 Ausgänge)

*Wichtige Bestell-Information:

Congo Light Server wird im Grundausbau mit 3.072 Kreisen/Geräten und 1.024 patchbaren Parametern (zwei DMX512-Linien) angeboten. Ein einzelner Kreis kann die Intensität (Dimmer) oder ein DMX-Endgerät ansteuern, das verschiedene Adressen benötigt (z. B. Moving Light, Mediaserver, etc.). Zur Kapazitäts-Erweiterung bestellen Sie ein Upgrade mit 512 Parameter. Um beisipielsweise die maximale Ausbaustufe zu erreichen, bestellen Sie die Konsole plus zehn 512-Parameter Upgrades.

1.024 Ausgänge + (10x512) = 6.144 Ausgänge/Parameter (12 DMX512-Linien).

Zwei DMX-Linien sind direkt über 5XLR-Anschlüsse verfügbar; weitere (oder alle) DMX-Linien können über ETCNet2 DMX Knoten oder Net3/RDM Gateways verteilt werden. Netzwerkzubehör muss zusätzlich zur Konsole bestellt werden.

Congo Light Server Zubehör

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
4250A1022	Net3 Funkfernbedienung (RFR), 2,4 GHz
4320A1002	Congo jr Master Playback Wing
4310A1102	Universal Fader Wing 2x10, blau
4310A1103	Universal Fader Wing 2x20, blau
M236	19-Zoll LCD-TFT Monitor, DVI/VGA, 1280x1024
M8199-F	23-Zoll 10-Punkt Multi-Touch Monitor, DVI/VGA 1920x1080, 16:9 (nur Win7)
M8200-F	27-Zoll 10-Punkt Multi-Touch Monitor, DVI/VGA 1920x1080, 16:9 (nur Win7)

SPEZIFIKATION

Der Congo Light Server verwendet die Cobalt Software und bietet somit die gleichen Funktionalitäten wie die Konsolen der Cobalt-Familie. Als 19-Zoll-Einbaugerät mit 2 HE ausgeführt.

SYSTEM-KAPAZITÄT

- 6.144 Ausgänge/Parameter
- 3.072 Steuerkreise/Geräte
- 9.999 Stimmungen
- 4 x 999 Paletten (Fokus, Farbe, Beam, Alles)
- 999 Gruppen
- 999 Makros
- 999 Sequenzen
- 999 Masterseiten
- 999 Templates für dynamische Effekte
- 2 Monitor-Ausgänge - 2 x DVI oder 1 x DVI + 1 x Display Port, (Multi-)Touch möglich
- SSD-Festplatte
- USB-Schnittstelle für USB-Speichermedien, Maus, Tastatur

SCHNITTSTELLEN

- 2 x DMX512-A/RDM Ports
- Ethernet (ETCNet2, Net3/ACN, Avab und ArtNet Netzwerk-Protokolle)
- Kontakt-Trigger über D-Sub-Steckverbindung
- USB Multifunktionsbus (3 Ports)
- Phone-Fernbedienung
- MIDI In/Out (MIDI Timecode, MIDI Show Control, MIDI Notes)
- Audio In*/Out

*Audio In wird nicht unterstützt

HÄNDLERSTEMPEL

PHYSIKALISCH

ABMESSUNGEN*

MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
Congo Light Server	89	435	403

Gewicht*

MODELL	GEWICHT	VERSANDGEWICHT
	kg	kg
Congo Light Server	10,3	14,7

* typische Gewichte und Abmessungen.

Front view

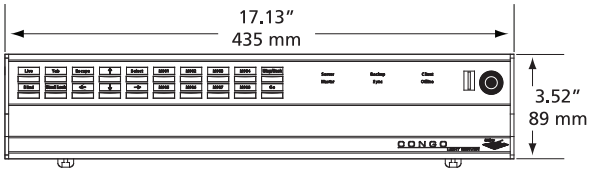

Side view

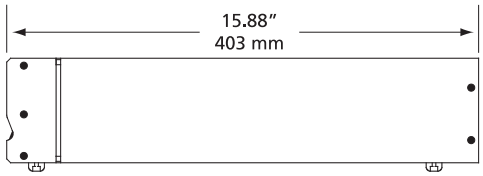

Top view

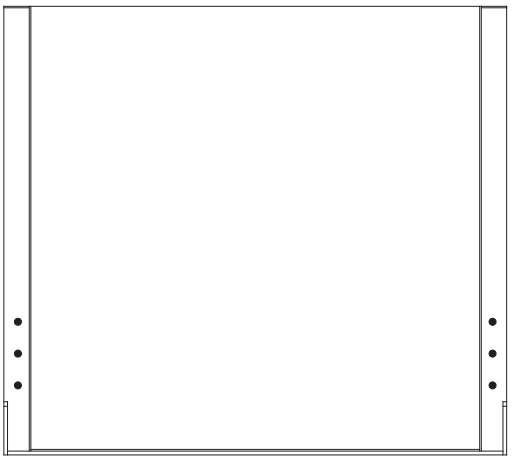

Rear view

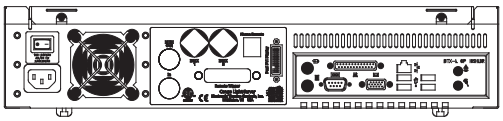

Corporate Headquarters • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • Tel +1 608 831 4116 • Fax +1 608 836 1736
London, UK • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • Tel +44 (0)20 8896 1000 • Fax +44 (0)20 8896 2000
Rome, IT • Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • Tel +39 (06) 32 111 683 • Fax +39 (06) 32 656 990
Holzkirchen, DE • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • Tel +49 (80 24) 47 00-0 • Fax +49 (80 24) 47 00-3 00
Hong Kong • Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • Tel +852 2799 1220 • Fax +852 2799 9325
Web • www.etcconnect.com • Copyright©2015 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7310L1004-DE Rev. C 10/15